

Untergrund:

- Beton min. 4 Wochen alt
- junge Zementestriche
- junge Calciumsulfatestriche $\leq 1,5$ CM-%
- keramischer Altbelag

Verlege-/Produktvorschlag mit

Indor**Tec**[®] **FLEXBONE-VA**


Stand: 22.01.2019



Hinweis: Die Angaben in den jeweiligen Datenblättern der zum Einsatz kommenden Produkte sind zu beachten.

Oberbelag	FLIESE	NATURSTEIN
Grundierung	je nach Untergrund: Okamul GG / Okatmos [®] UG 30 / Okatmos [®] DSG	
Unebenheiten ausgleichen ¹⁾	Servoplan RE 330, wenn erforderlich mit Vergütung	
Optional: Grundierung	Okamul GG / Okatmos [®] UG 30 / Okatmos [®] DSG	
Verlegung Entkopplung ^{2) 3)}	Servoflex 4 royal / Servoflex K-Schnell SuperTec	
Falls Abdichtung erforderlich ⁴⁾	Servoflex DMS 1K Plus SuperTec oder Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec und Zubehör	
Kleber ²⁾	Servoflex 4 royal Servoflex K-Plus SuperTec Servoflex-Trio-SuperTec / Servoflex-Trio-schnell SuperTec Servoflex K-Schnell SuperTec	Servoflex 4 royal Servoflex K-Schnell SuperTec Servoflex-Trio-schnell SuperTec weiß/grau
Fugenmörtel	Servoperl royal schnell / Servoflex F	
Bewegungsfugen	Oka Silicon	Oka Silicon M
Begehbar	je nach Klebemörtel: nach 6 – 12 Stunden	

- 1) Ggf. erforderliche Ausgleichspachtelung zur Erfüllung der erhöhten Anforderungen gemäß DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3.
- 2) Max. Feldgröße 40 m², max. Seitenlänge 8 m.
- 3) Erforderliches System-Zubehör beachten.
- 4) Als Sonderkonstruktion.

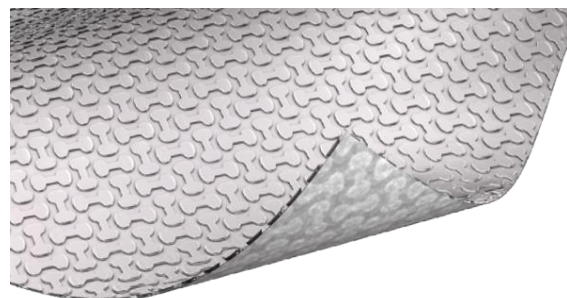

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Postfach 10 08 52 · D-73708 Esslingen
Wolf-Hirth-Straße 2 · D-73730 Esslingen

Telefon 0711 931340
Telefax 0711 93134140
E-Mail: kiesel@kiesel.com
www.kiesel.com

Geschäftsführer:
Wolfgang Kiesel
Beatrice Kiesel-Luik
Dr. Matthias Hirsch

Pers. haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht
Stuttgart HRB 210484

Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht
Stuttgart HRA 210806