

NEU


Terra**Maxx**[®] RS-S



Aluminium Rahmen- system

für die Trockenverlegung
von aufgestellten
Plattenbelägen

Jetzt neu
mit cleverer Schraub-
Verbindungstechnik,
**dadurch 30%
Kostensparnis**

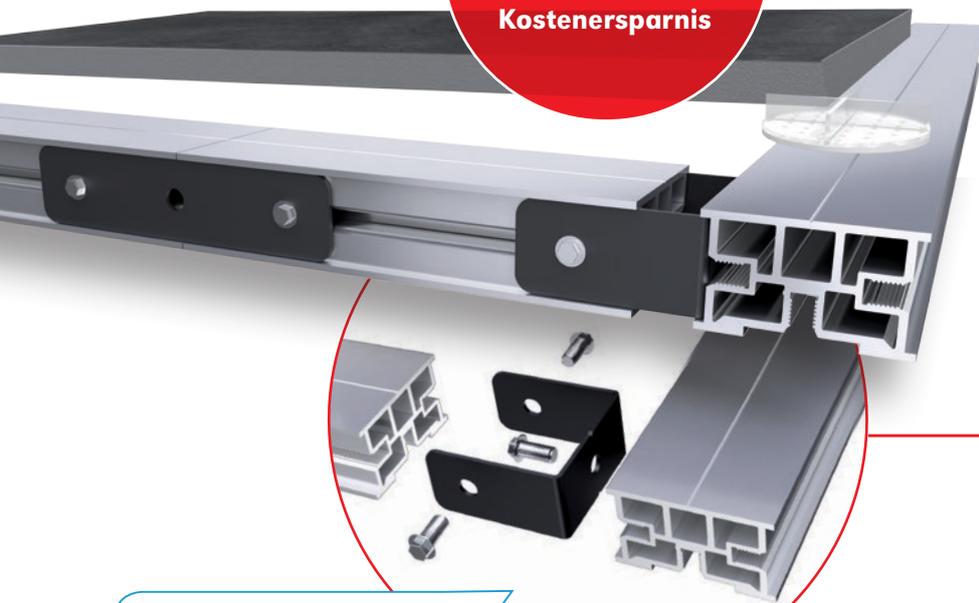

**Materialien, Zubehör
und Mengen projekt-
bezogen konfigurieren!**
Kosy.Gutjahr.com

**Stabil und leichtgewichtig – auf allen
Untergründen einsetzbar**

**Planebener Verlegeuntergrund – ideal
für Großformate**

**Schnelle, flexible Montage dank
einfacher Schraub-Verbindungstechnik**

**Einfache, mörtelfreie Verlegung ohne
Wartezeiten – witterungsunabhängig**

**Ausführung auch mit geschlossenen
Fugen möglich – mit MorTec[®] SOFT**


TerraMaxx[®] RS-S ist eine stabile Aluminium-Unterkonstruktion für die Verlegung von Balkon- und Terrassenbelägen aus Keramik, Holz oder einer Kombination beider Belagsarten. Das kostengünstige System spart dank seiner intelligenten Schraub-Verbindungstechnik Verarbeitungszeit – denn es muss nicht vorgebohrt werden. TerraMaxx[®] RS-S ist auf gebundenen und ungebundenen Untergründen bei nahezu jeder Witterung einsetzbar. Aufgrund des geringen Gewichtes und der geringen Aufbauhöhe eignet es sich besonders auch für die Sanierung.

Gutjahr.com/RS-S

Sicher besser.

GUTJAHR

TerraMaxx® RS-S Rahmensystem

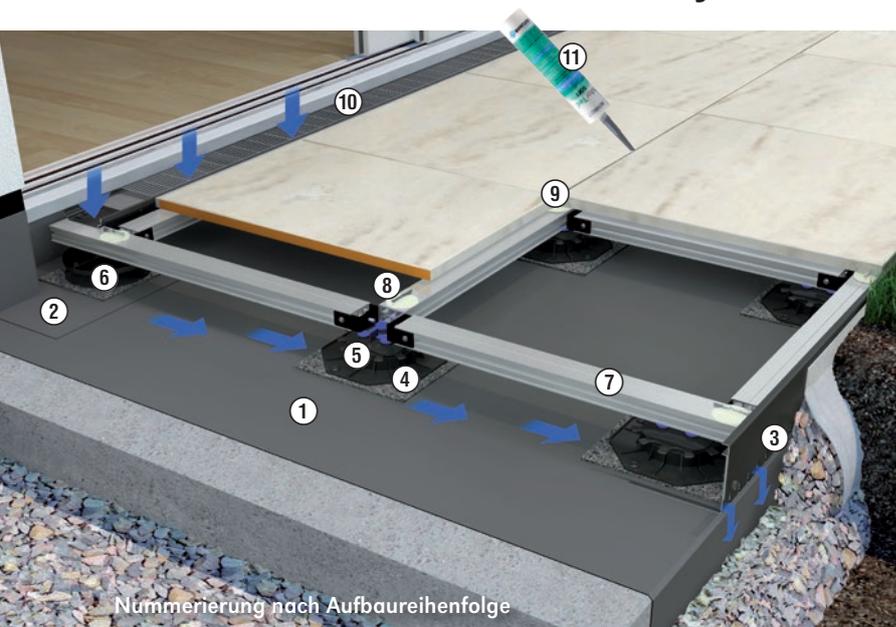

Nummerierung nach Aufbaureihenfolge

Untergrund-Anforderung:

Druckstabil:
bei Wärmedämmungen
EPS 035DAA dh/XPS,
mind. 150 kPa

Geeignete Untergründe:


Erdberührende Terrassen,
Dachterrassen, Loggien,
frei auskragende Balkone,
Beton, Estrich, Wärmedäm-
mungen, aber auch auf unge-
bundnen Untergründen ein-
setzbar, z.B. schotterplanierte
Untergründe, abgerüttelte
und verdichtete Flächen

Aufbauhöhe ohne Belag:

ab 35 mm

⑦ TerraMaxx® RS-S Aluminium-Rahmensystem

zur Erstellung einer Belags-Unterkonstruktion
in stufenloser Systembauweise,
inkl. ① T-Stoß-Verbindern, ② Gelenkverbindern,
③ Längsverbindern, ④ Edelstahlschrauben

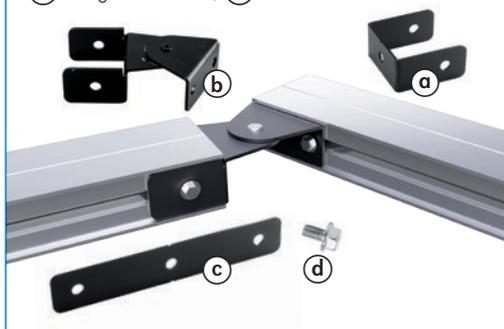

Zubehör Aufstellung



- ④ **TerraMaxx® TSL Pad**
Beschichtete Gummischrotmatte zum Schutz der
Abdichtung und besseren Trittschallschutz
- ⑤ **TerraMaxx® TSL Trockenstetzelager**
Komplett vormontiert sowie höhenverstellbar mit
nivellierfähigem Oberteil, Einsatz ab 36 mm Höhe
- ⑥ **TerraMaxx® PL Plattenlager**
Verfügbar in 10 mm Höhe oder mit Höhenverstellung
von 28 - 35 mm
- ⑧ **TerraMaxx® RS Klebepads**
Für das Verkleben/Fixieren des Gittergewebes auf dem
Tragprofil und des Fugenkreuzes auf dem Gittergewebe
- ⑨ **AquaDrain® FF Fugenkreuz**
Transparent und UV-beständig - mit Sollbruchstellen



Systemkomponenten

- ① **DiProtec® KSK Kaltselbstklebebahn**
- ② **DiProtec® KSK-AB Abdichtungsband**
- ③ **ProFin® KL-H Höhenverstellbare Kieseleiste**
- ⑩ **AquaDrain® VARIO Kastenrinne**
- ⑪ **MorTec® SOFT**
Fuge aus der Tube als Lösung mit geschlossenen Fugen

Ja, ich möchte mehr über aufgestellte Beläge wissen:

▶ **Dann nichts wie ans Fax: +49 (0) 6257 / 9306-31**

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu:

Aufgestellten Belägen Abdichtungssystemen Gesamtsortiment

Firma _____

Name _____

Strasse _____

PLZ _____ Ort _____

E-Mail _____

Telefon _____

Fax _____

Händlerstempel

GUTJAHR

Systemtechnik GmbH

Philipp-Reis-Strasse 5-7, D-64404 Bickenbach

Tel.: +49 (0) 6257 9306-0, Fax: +49 (0) 6257 9306-31

Sicher besser.



Gutjahr.com



Besuchen Sie uns auf
facebook.com/gutjahr.systemtechnik